

077A1210 / IRRINEXT

Date: 14/12/2012

Données Constructeur

Désignation : Micro Asperseur / Régulé

Type: Corolle 25


Débit nominal : 25 l/h

Plage de pression 1.7 Bars à 3.3 Bars

UNIFORMITÉ DU DEBIT

	Test 1	Test 2
Nombre d'échantillons testés	25	25
Pression d'essai (Bar)	2.5	2.5
Temperature de l'eau (°C)	22.8	23.1
CV : Coefficient de variation (*) (%)	4.25	4.7
Classifications selon le protocole de l'Irstea	Excellent	Excellent
Debit moyen (l/h)	26.2	25.7
Ecart entre le débit moyen mesuré et le débit nominal	4.8	2.8
Classifications selon le protocole de l'Irstea	Bon	Très Bon

077A1210 Uniformité des débits Irrinext / Corolle 25 lph

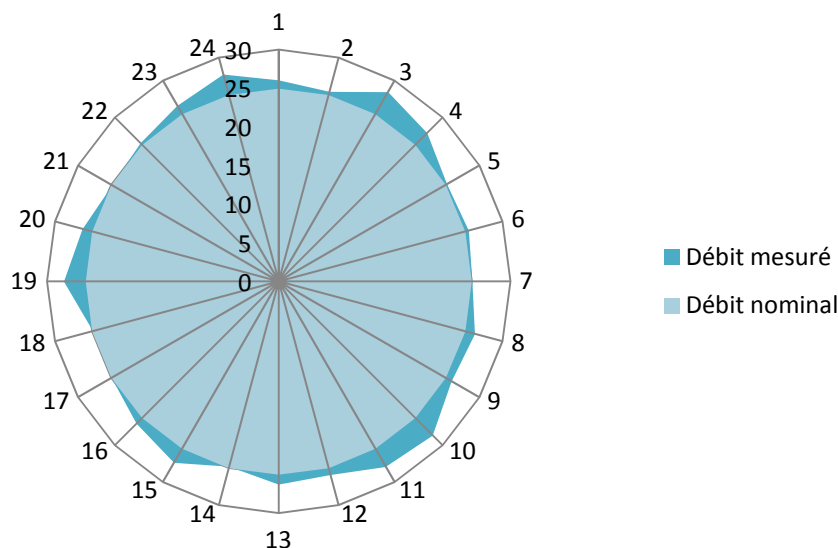


Debit Minimal: 24.8 l/h
Debit maximal: 28.32 l/h

(*) Ne doit pas excéder 7 % ISO 9261/2004

(**) Ne doit pas excéder ± 7 % ISO 9261/2004

LOI DEBIT PRESSION

La valeur de l'exposant de la loi débit pression est égale à **0.0025******. Cette valeur étant comprise entre **0** et **0.05** le distributeur est considéré comme **Très Tolérant** aux variations de pression selon la classification de l'Irstea.

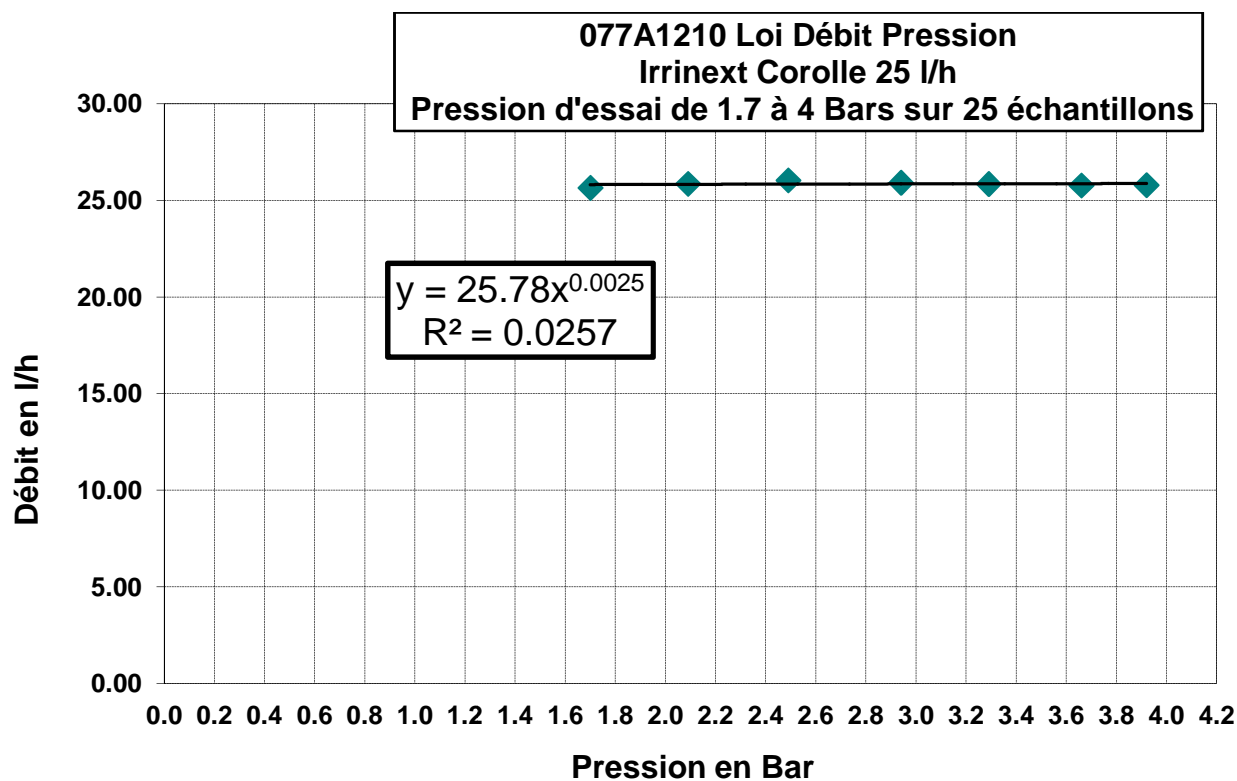

**** $P_{max} = 1.2 \times \text{la pression maximum}$